REMATES PARA LAMINA ACANALADA




GRUPO AZERO

CANALONES PARA AGUA:

CON O SIN TAPA, CON O SIN SALIDA.
MEDIDAS COMERCIALES: 4” , 6” , 8” Y 10” DE DESARROLLO
LARGOS: 3.05M Y 6 M
ACABADOS: GALVANIZADO, PINTADO Y ZINTRO ALUM
CALIBRES: 22, 24, 26, 28 Y 30.
FABRICAMOS A MEDIDA Y LARGOS ESPECIALES

BOTAGUAS


REMATE BOTAGUAS TIPO 1

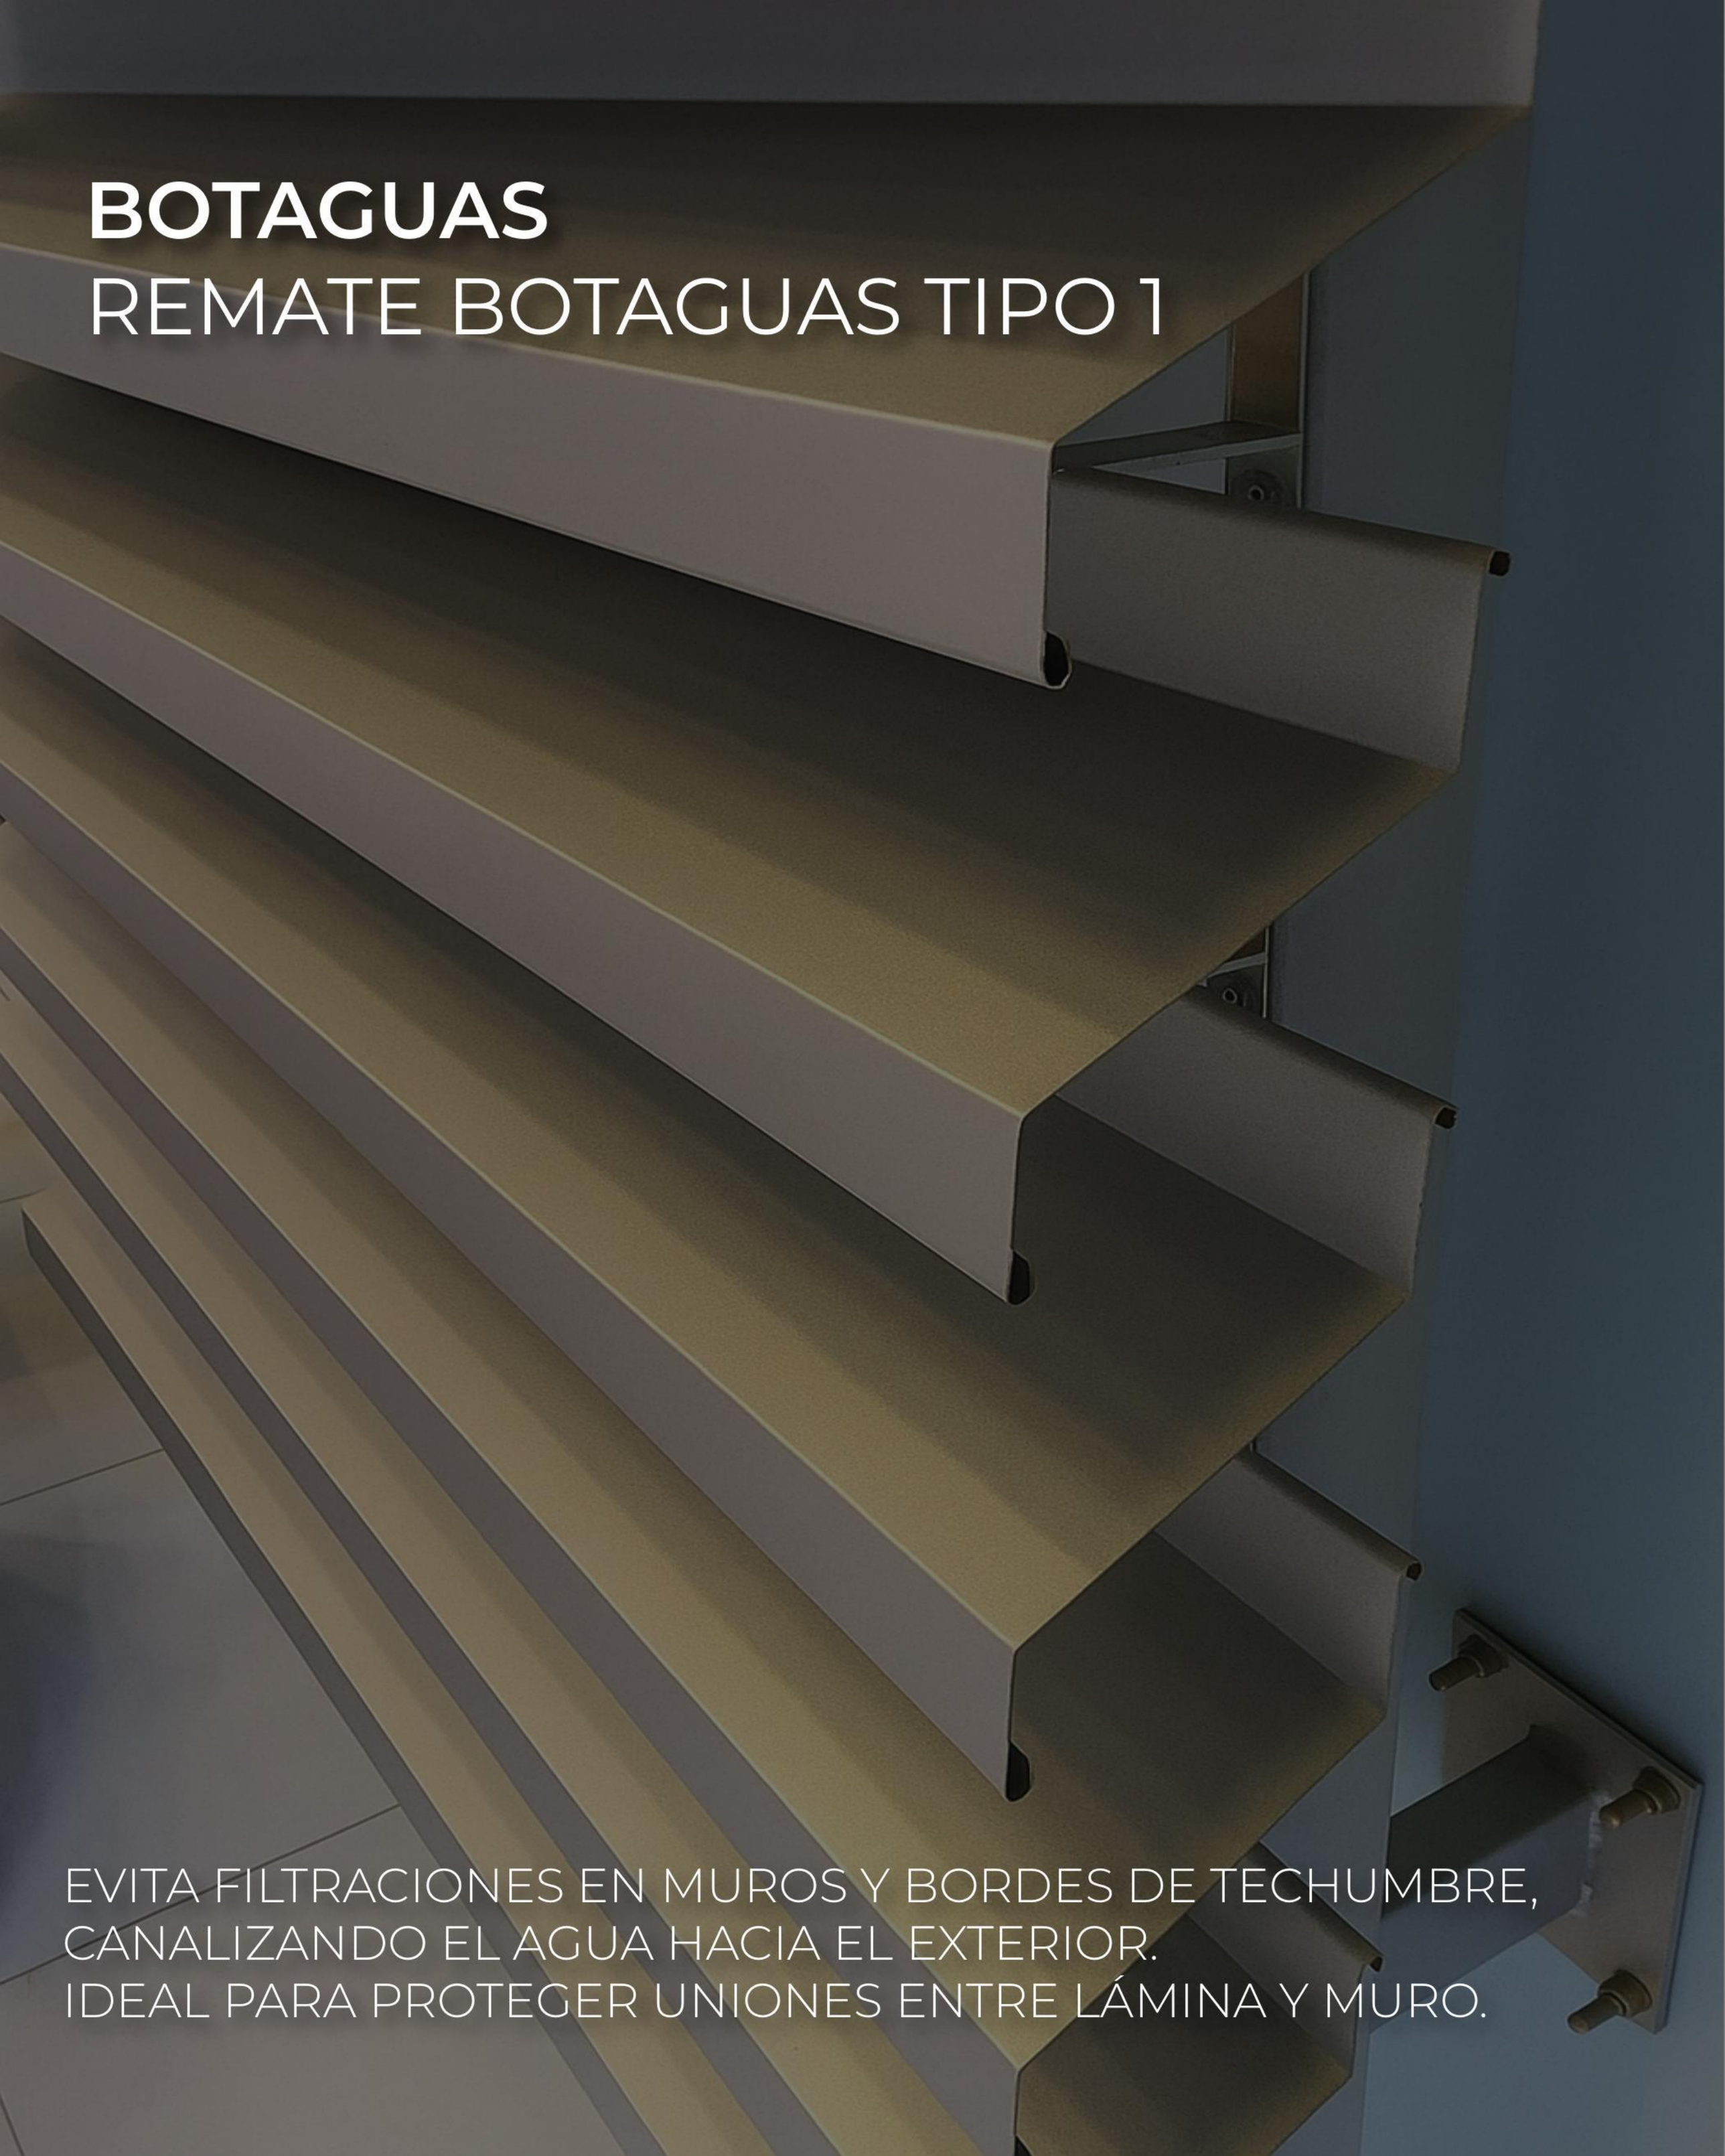

EVITA FILTRACIONES EN MUROS Y BORDES DE TECHUMBRE,
CANALIZANDO EL AGUA HACIA EL EXTERIOR.
IDEAL PARA PROTEGER UNIONES ENTRE LÁMINA Y MURO.

BOTAGUAS
REMATE BOTAGUAS TIPO 2

DISEÑADO PARA COLOCARSE EN LA UNIÓN ENTRE LA LÁMINA Y EL MURO, ESTE REMATE EVITA FILTRACIONES AL CANALIZAR EL AGUA HACIA EL EXTERIOR.
SU FORMA ESCALONADA MEJORA EL SELLADO Y LA PROTECCIÓN DEL CERRAMIENTO.

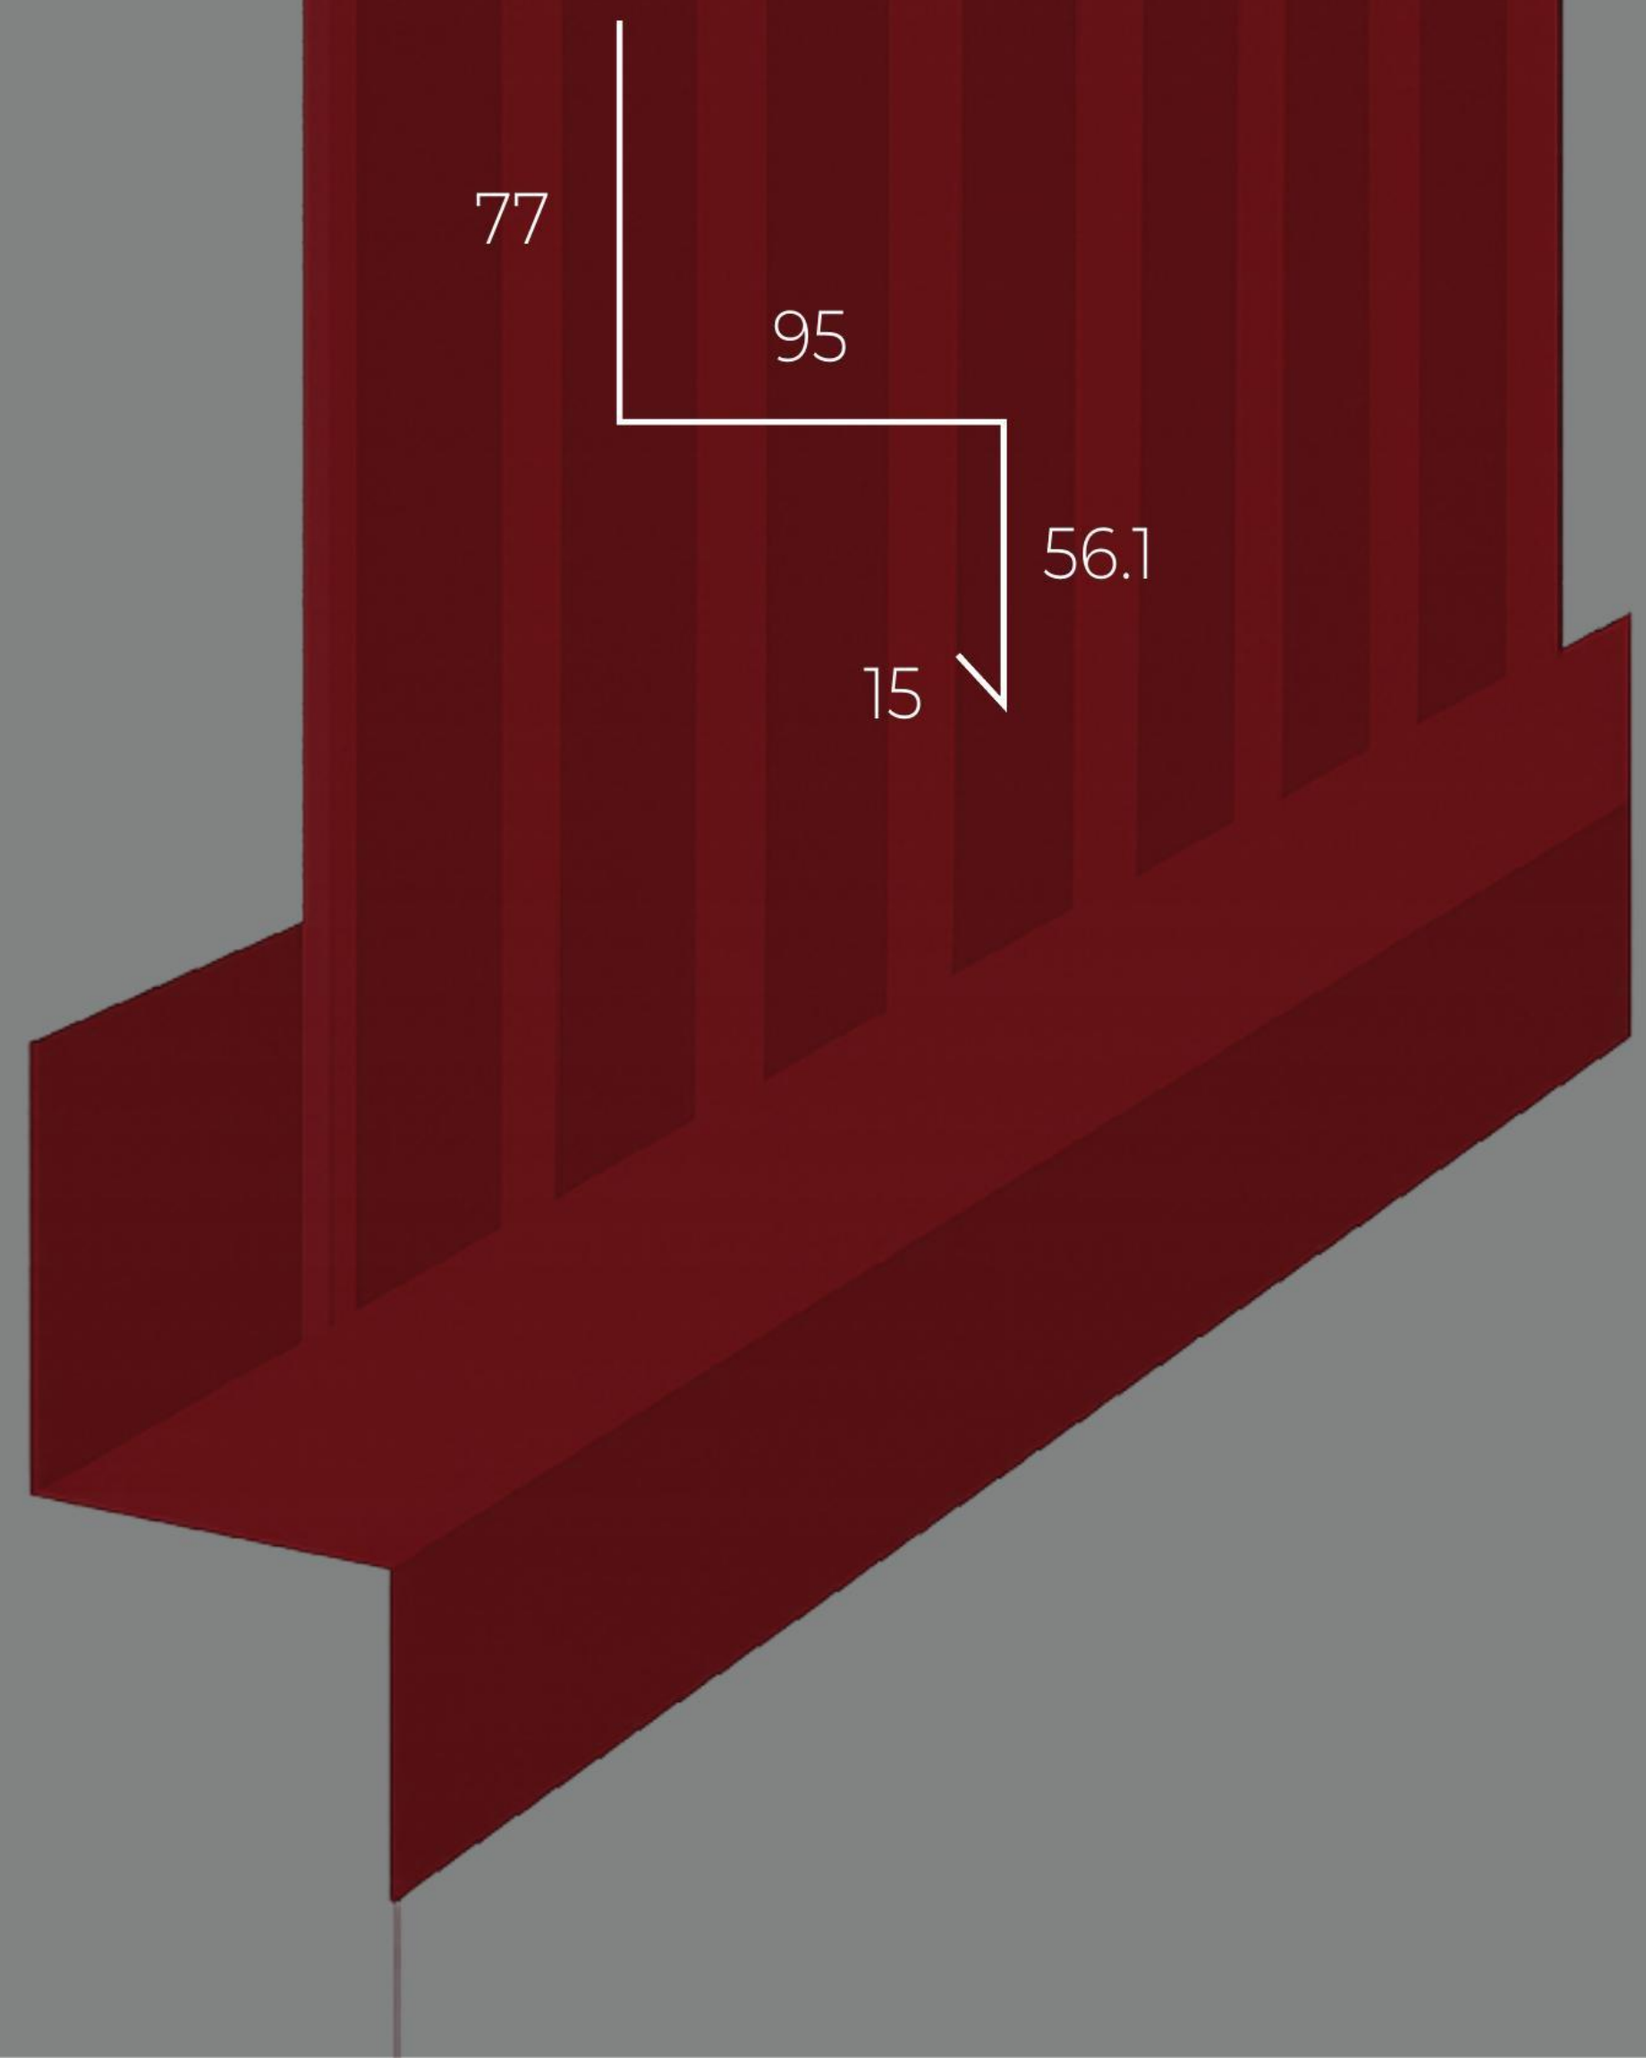

CORONACIÓN LATERAL




ES UN REMATE DISEÑADO PARA CUBRIR Y PROTEGER EL BORDE SUPERIOR LATERAL DE LOS MUROS Y TECHOS DE LA LAMINA METÁLICA.

¿PARA QUÉ SIRVE?


- SELLA Y PROTEGE LA UNIÓN EL PANEL Y LA PARTE SUPERIOR DEL MURO LATERAL.
- EVITA FILTRACIONES DE AGUA, POLVO O AIRE POR LOS BORDES.
- APORTA UN ACABADO ESTÉTICO Y UNIFORME, OCULTANDO LA UNIÓN ENTRE LAMINA Y ESTRUCTURA
- MEJORA LA DURABILIDAD DEL SISTEMA AL PROTEGER LOS EXTREMOS EXPUESTOS DEL PANEL.

CORONACIÓN TRASERA SIN TROQUELEAR :

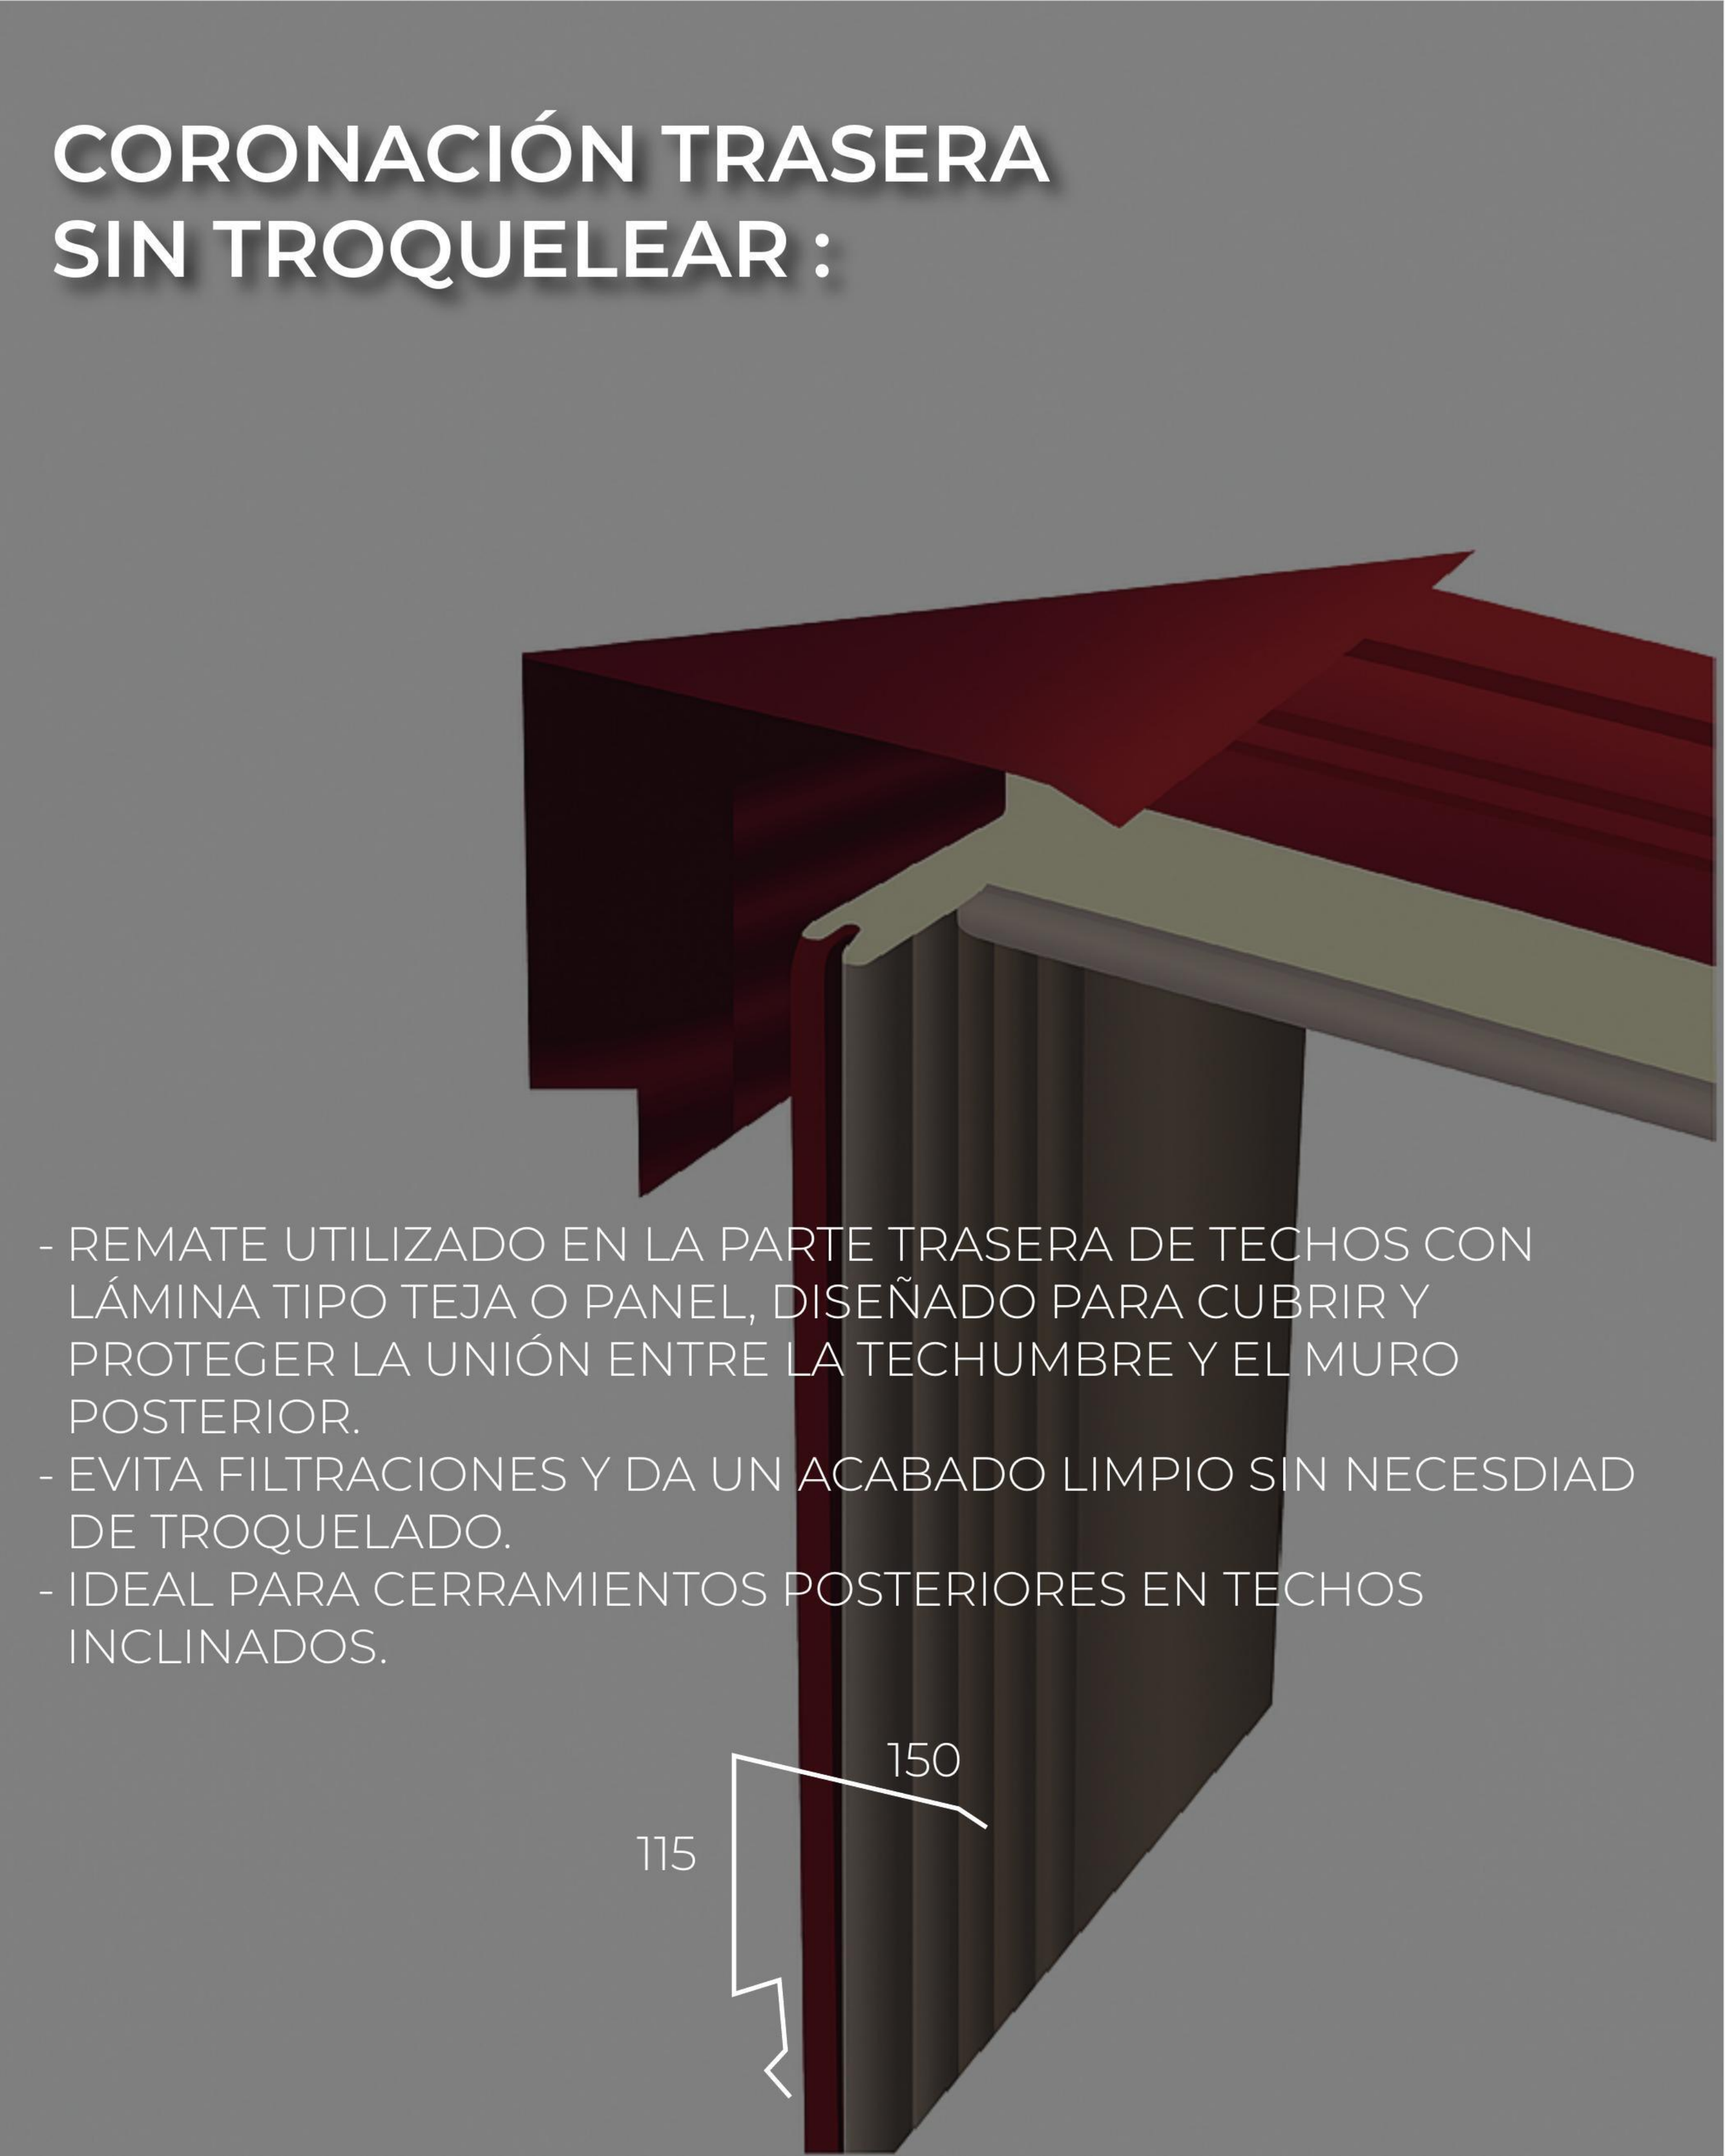

- REMATE UTILIZADO EN LA PARTE TRASERA DE TECHOS CON LÁMINA TIPO TEJA O PANEL, DISEÑADO PARA CUBRIR Y PROTEGER LA UNIÓN ENTRE LA TECHUMBRE Y EL MURO POSTERIOR.
- EVITA FILTRACIONES Y DA UN ACABADO LIMPIO SIN NECESDIAD DE TROQUELADO.
- IDEAL PARA CERRAMIENTOS POSTERIORES EN TECHOS INCLINADOS.

ESQUINERO EXTERNO:

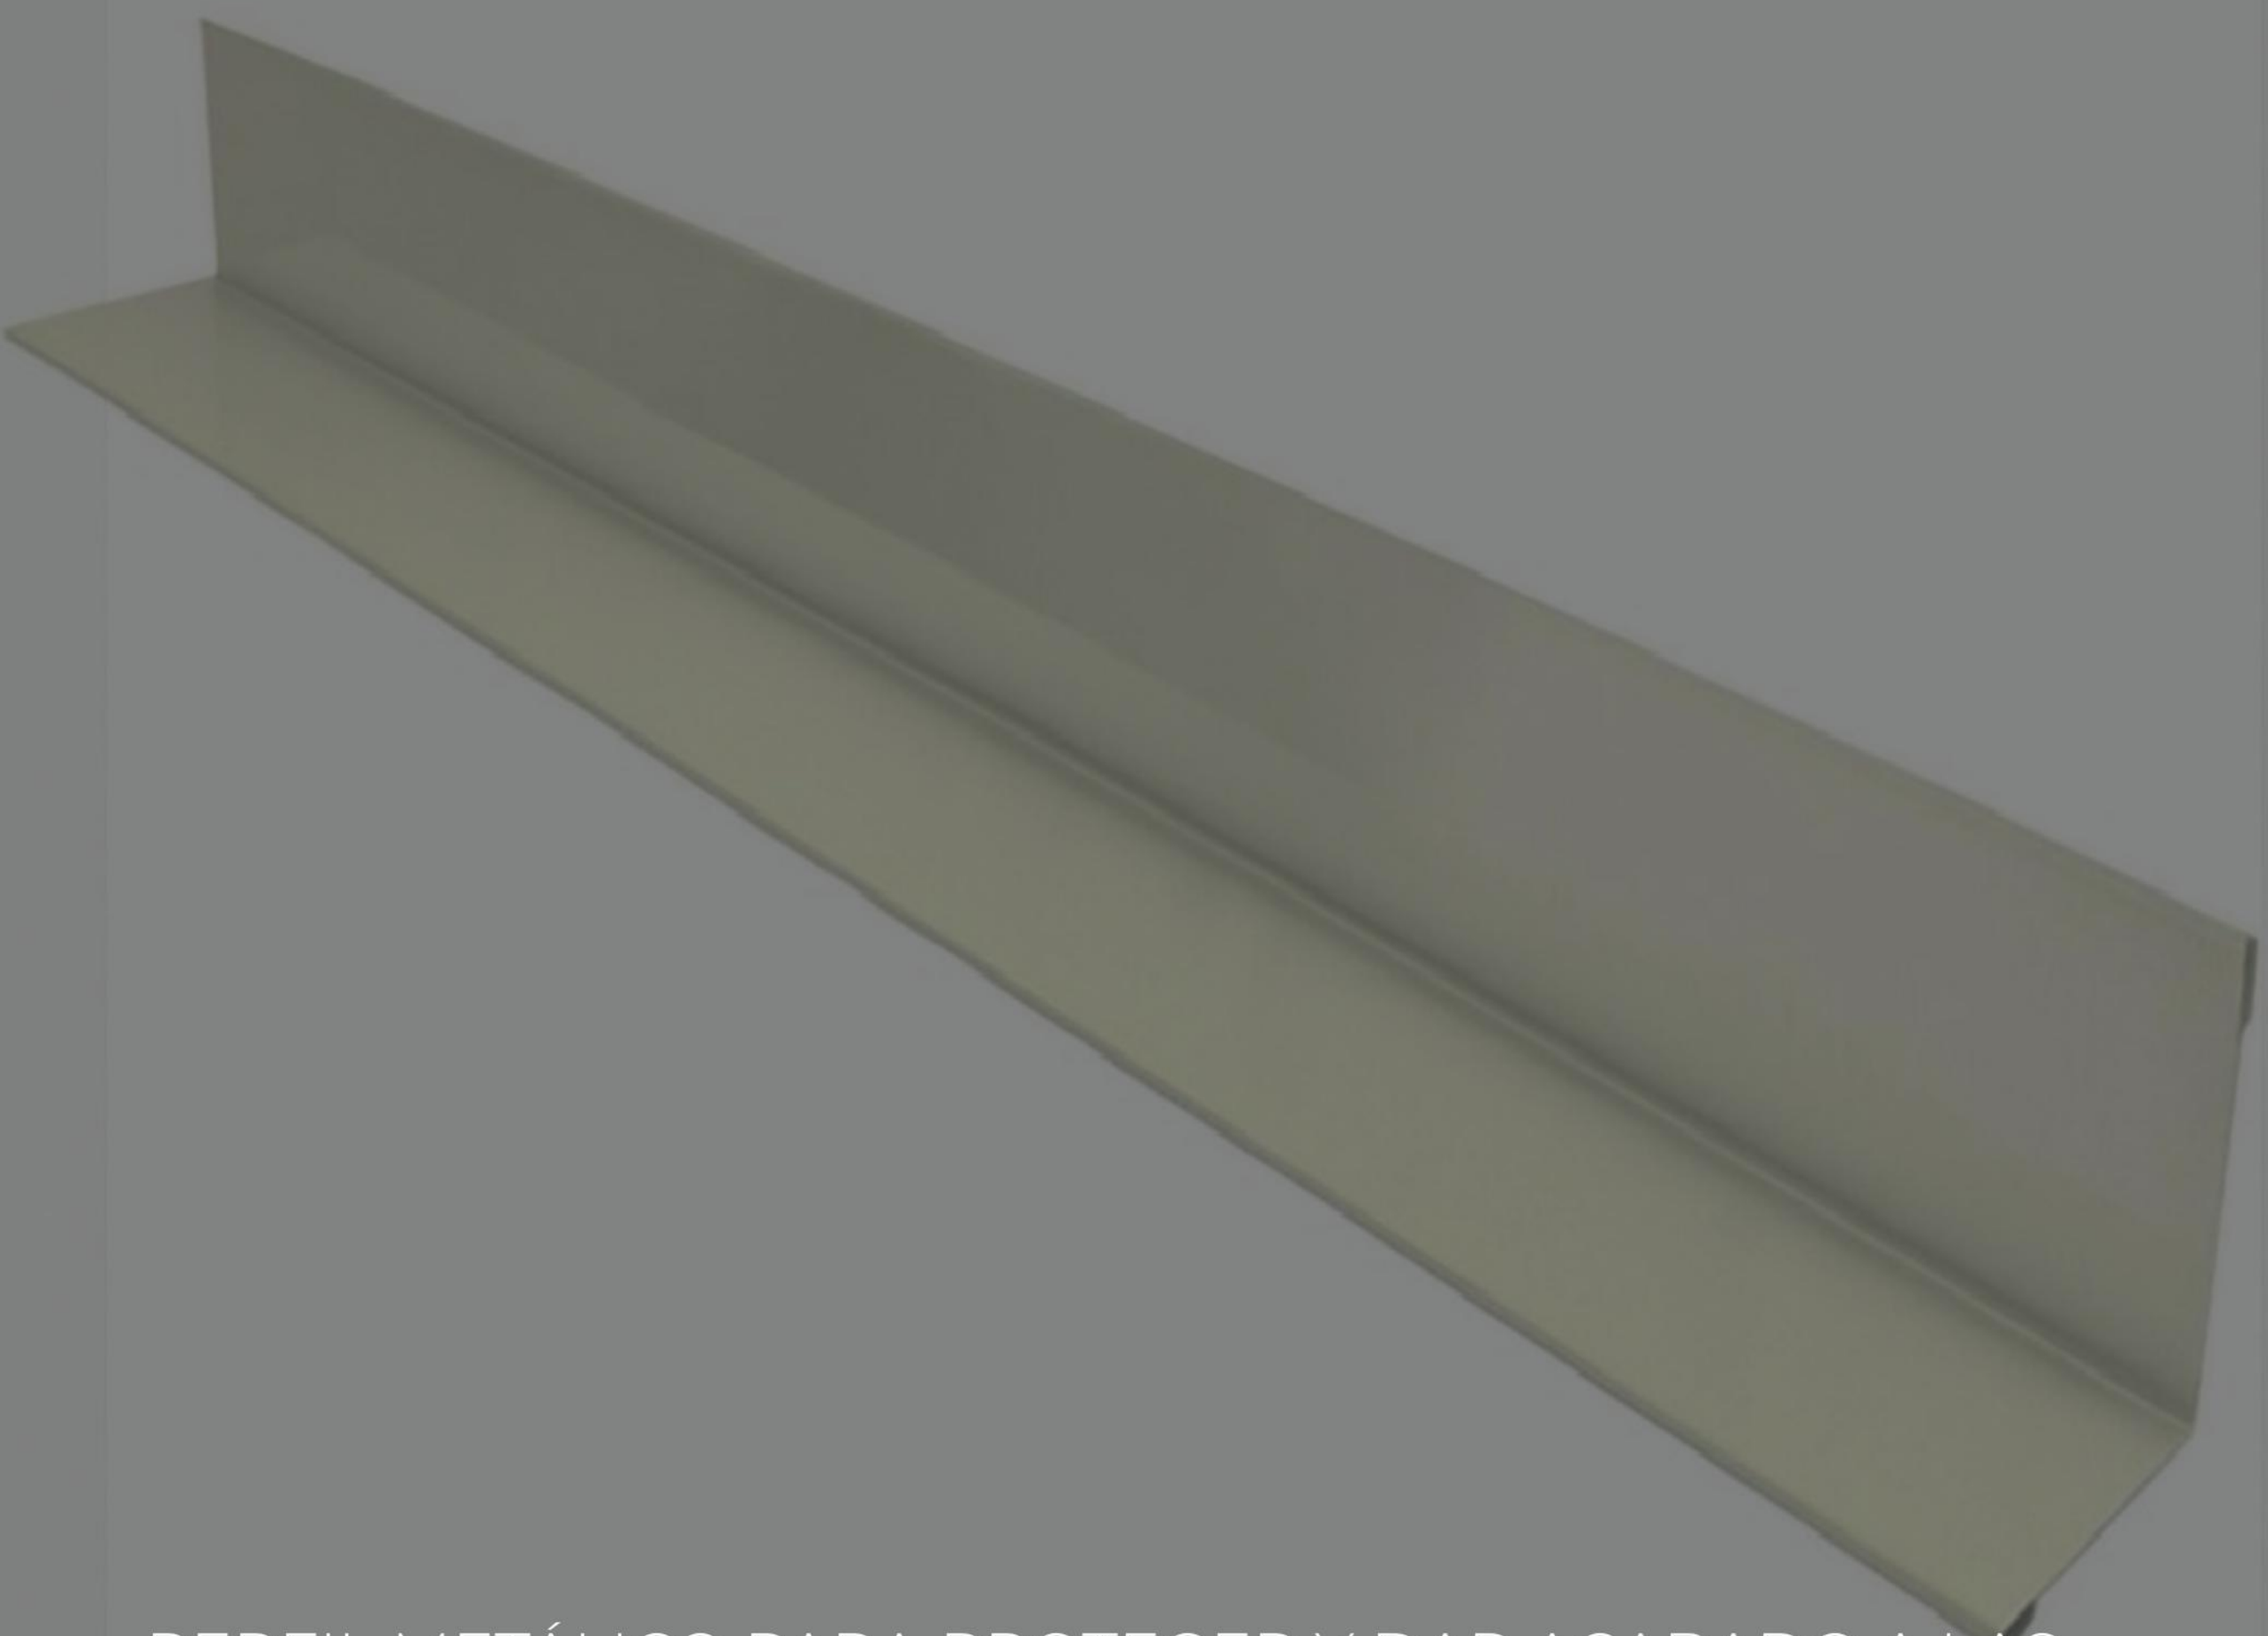


- PERFIL METÁLICO PARA PROTEGER Y DAR ACABADO A LAS ESQUINAS EXTERIORES DE MUROS O FACHADAS.
- CUBRE UNIONES, EVITA FILTRACIONES Y MEJORA LA APARIENCIA DEL PROYECTO.
- IDEAL PARA PANELES O LÁMINA.

ESQUINERO INTERNO:


PERFIL METÁLICO DISEÑADO PARA CUBRIR LA UNIÓN INTERNA ENTRE MUROS O ENTRE MURO Y TECHO, PROPORCIONADO UN ACABADO LIMPIO, MAYOR PROTECCIÓN CONTRA FILTRACIONES Y MEJOR SELLADO EN ESQUINAS INTERIORES.

FALDÓN LATERAL:

- REMATE METÁLICO QUE INSTALA EN LA UNIÓN ENTRE EL TECHO Y EL MURO LATERAL.
- SU FUNCIÓN ES EVITAR FILTRACIONES DE AGUA EN ESE PUNTO DE CONTACTO Y DAR UN ACABADO LIMPIO Y PROFESIONAL A LA TECHUMBRE.
- TAMBIÉN PROTEGE LA ESTRUCTURA Y MEJORA LA ESTÉTICA GENERAL DEL PROYECTO.

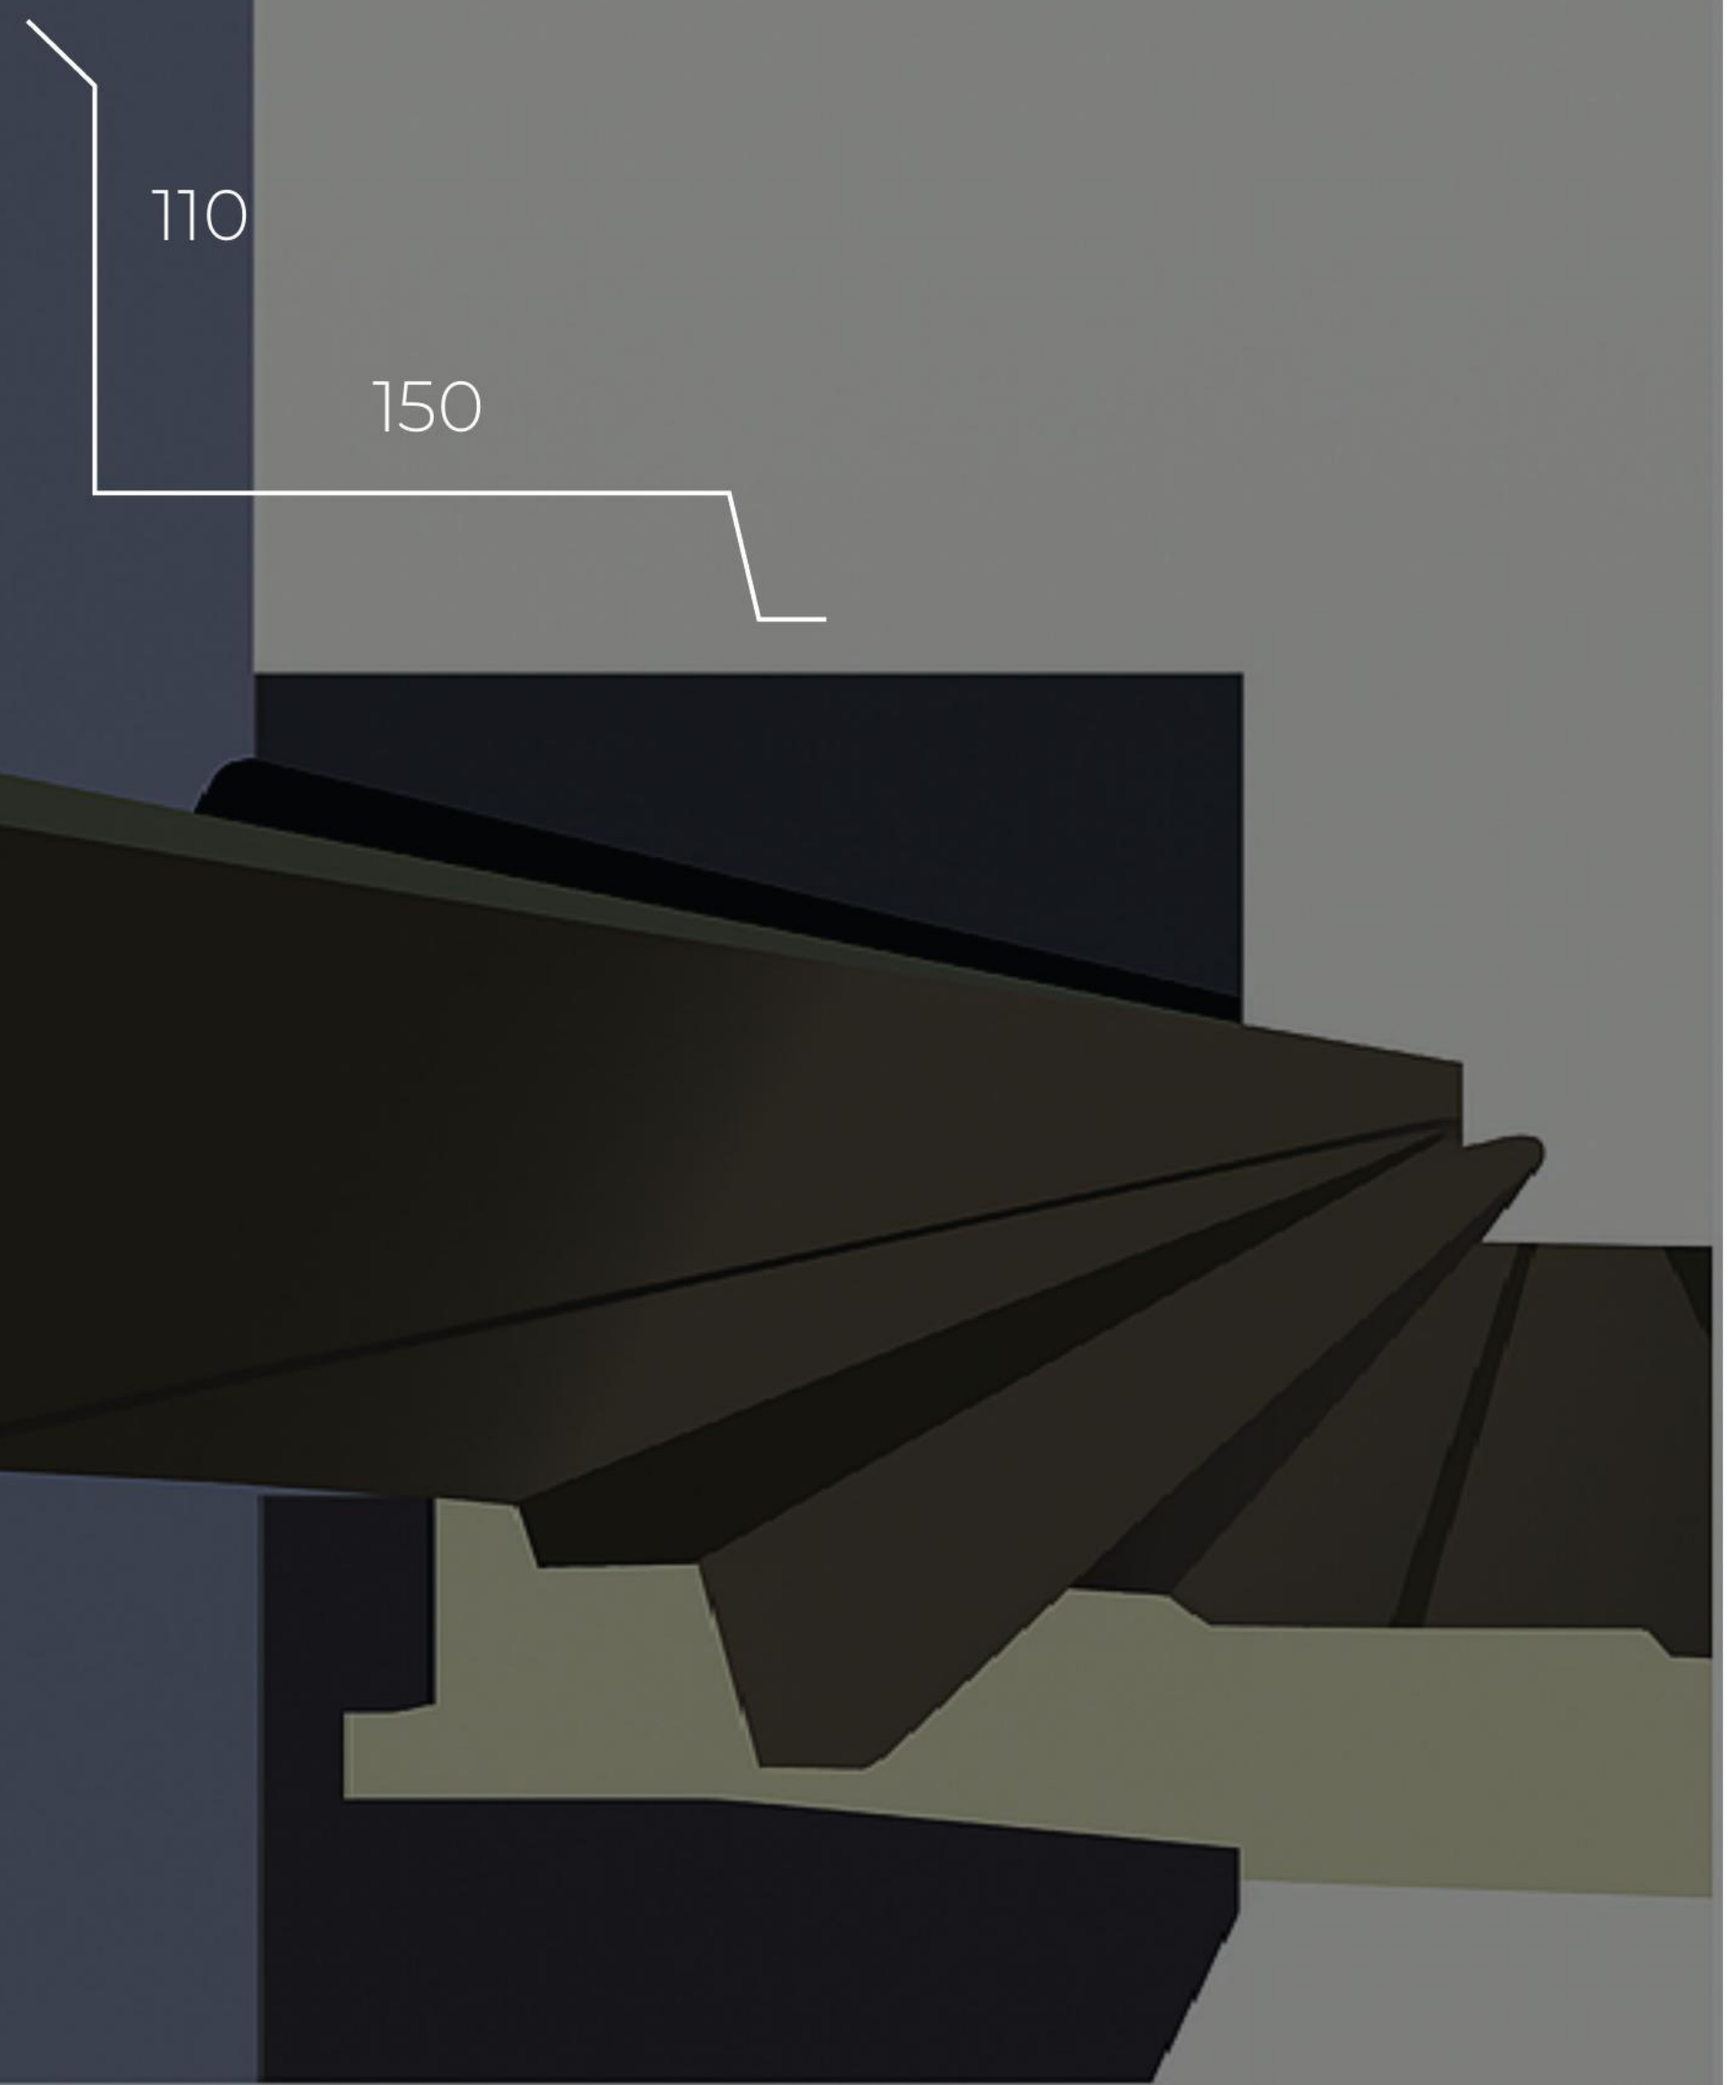

TAPAGOTERO:

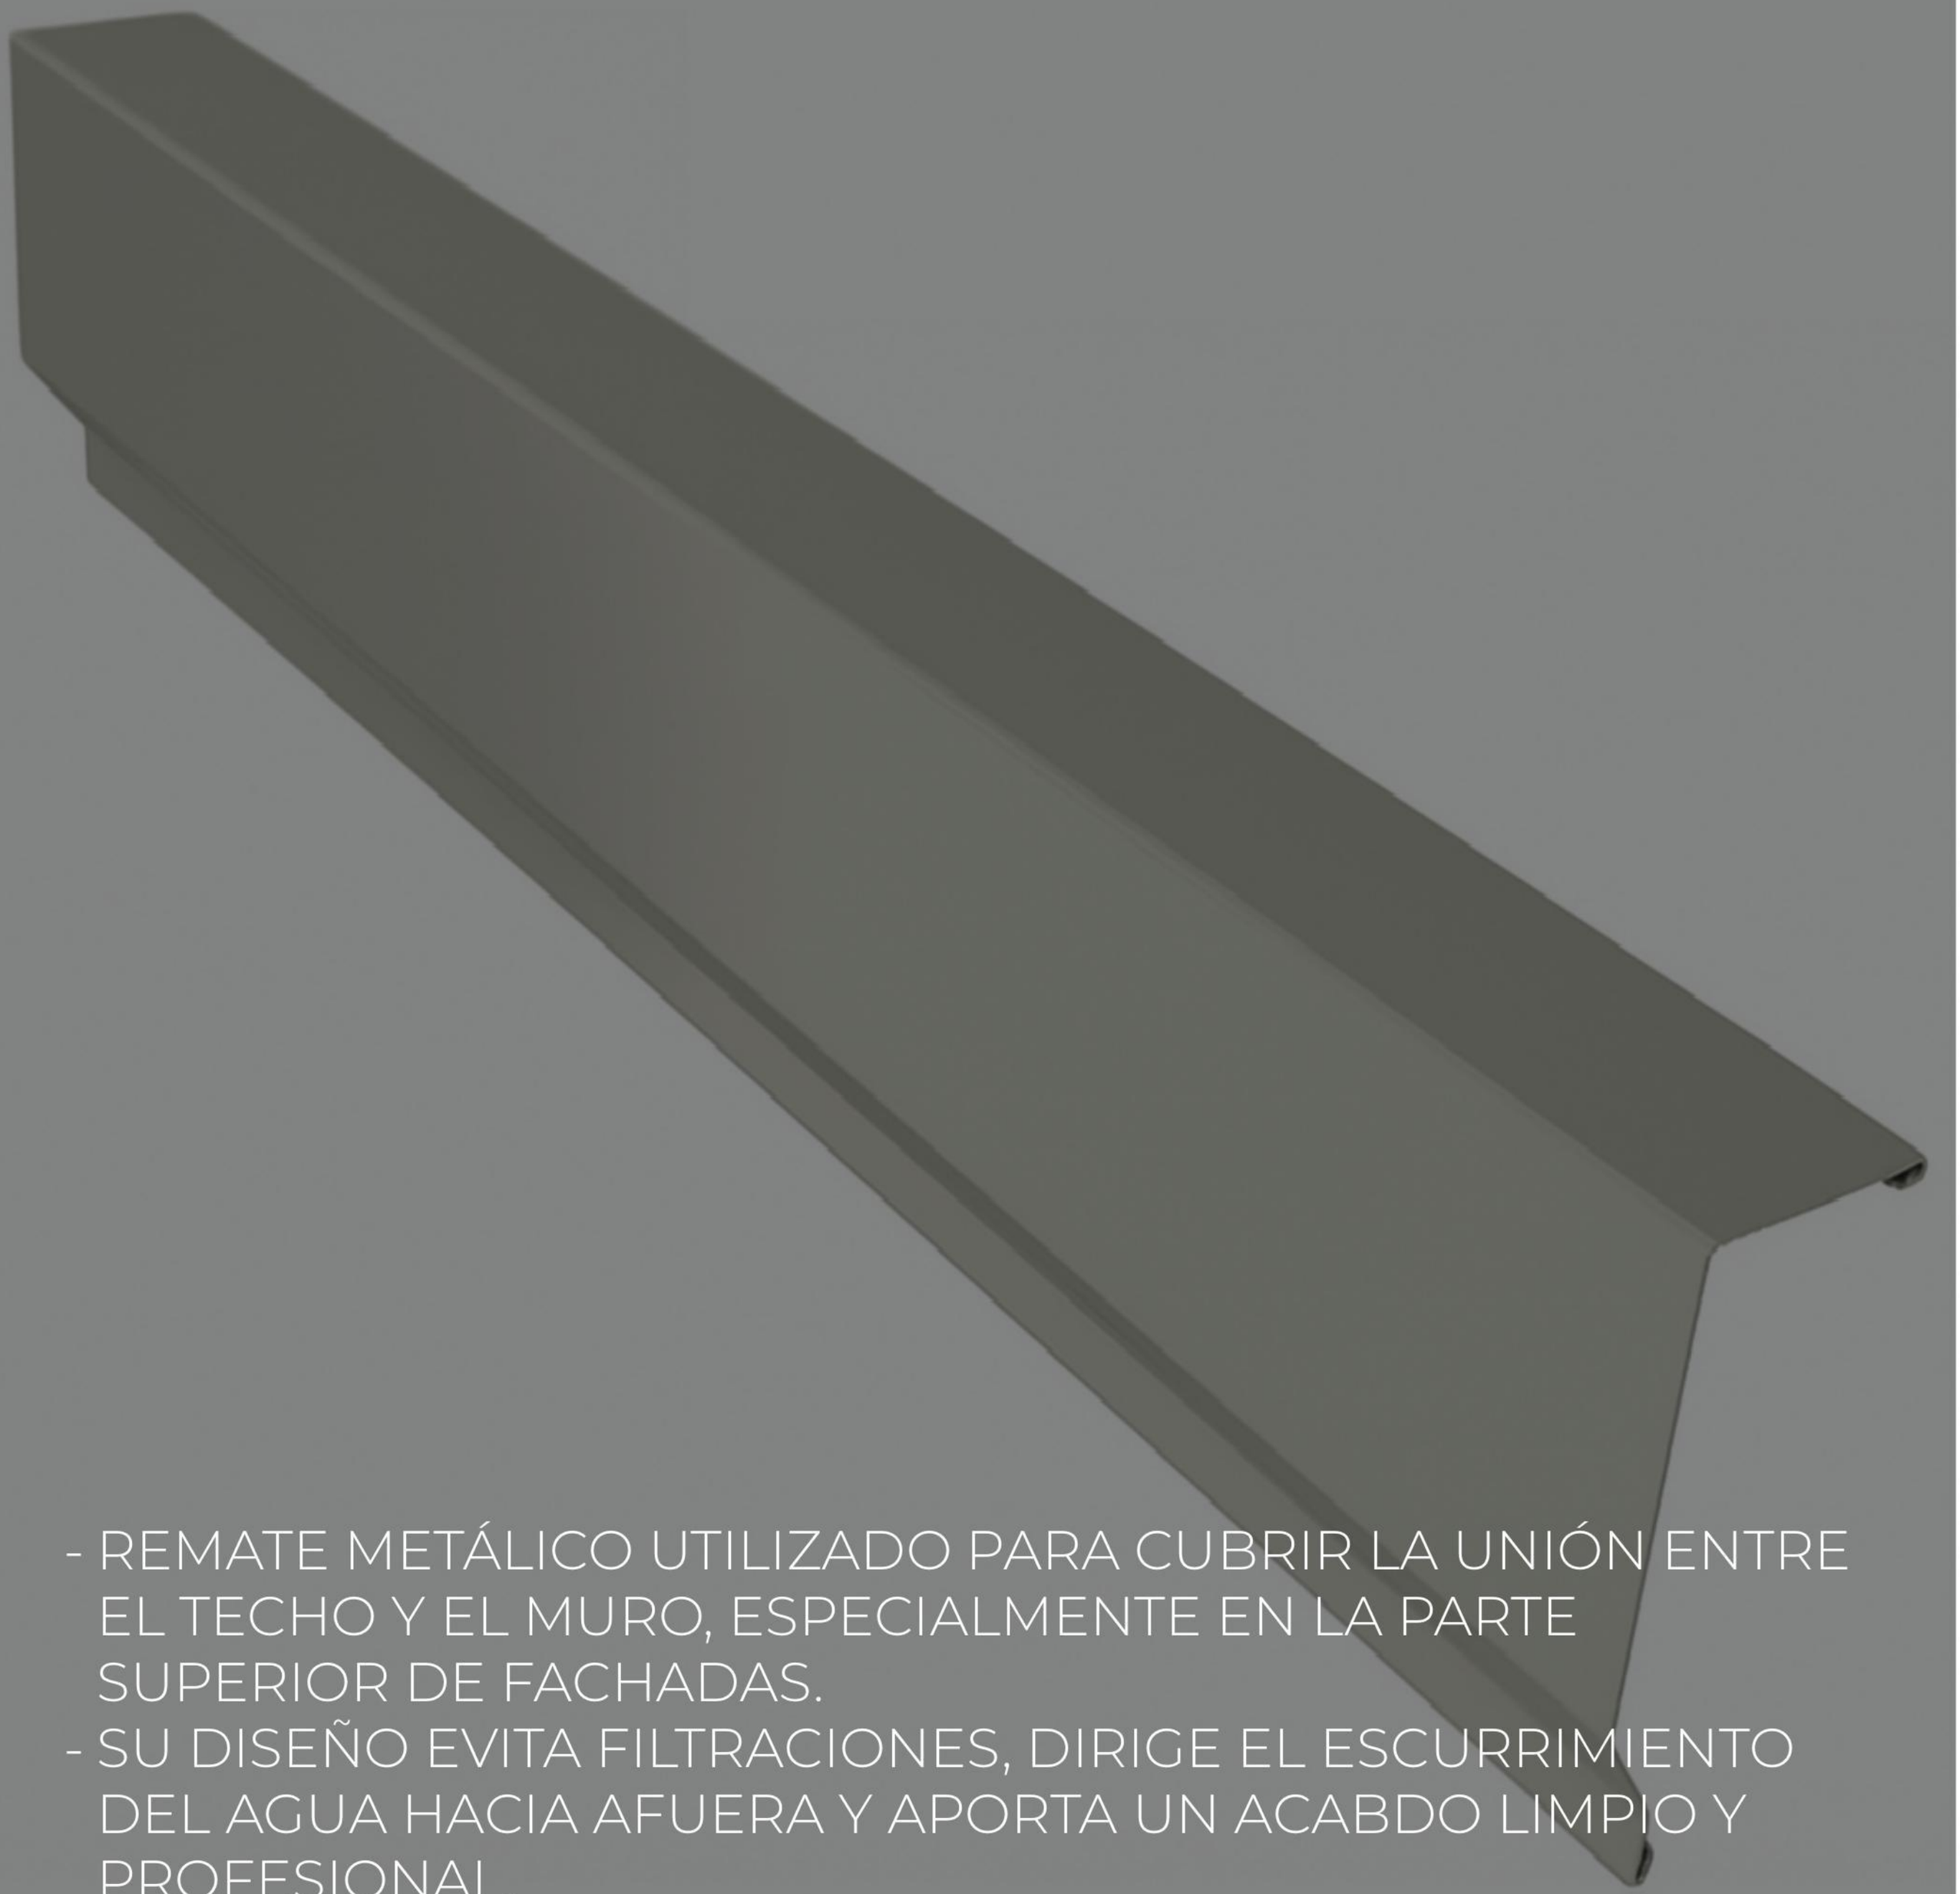

- REMATE METÁLICO UTILIZADO PARA CUBRIR LA UNIÓN ENTRE EL TECHO Y EL MURO, ESPECIALMENTE EN LA PARTE SUPERIOR DE FACHADAS.
- SU DISEÑO EVITA FILTRACIONES, DIRIGE EL ESCURRIMIENTO DEL AGUA HACIA AFUERA Y APORTA UN ACABDO LIMPIO Y PROFESIONAL.